

フラットコア FLAT CORE / GSSC



フラットケーブルでの対策に最適 Noise suppression for ribbon cables

特長


Feature

- 各種フラットケーブル・FPC 等における伝導ノイズフィルターとして用いられます。
- SSC suppresses emission noise for ribbon cables, FPC etc.

材料

Material


- ソフトフェライト
- Soft ferrite

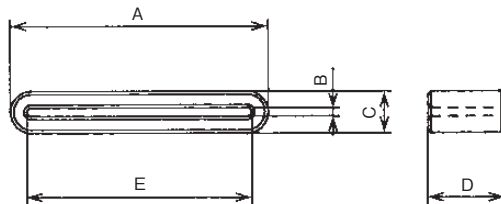

単位 / Unit: mm

品番 Part No.	A	B	C	D	E	インピーダンス※Ω/100MHz (1ターン) Impedance*Ω/100MHz (1turn)
GSSC-33.5-8	33.5	1.4	6.5	8.0	28.4	≧ 30
GSSC-33.5-10	33.5	1.4		10.0	28.4	≧ 30
GSSC-33.5-10-2	33.5	2.2	7.4	10.0	27.0	≧ 30
GSSC-33.5-12	33.5	1.4	6.5	12.0	28.4	≧ 35
GSSC-33.5-20	33.5	1.3		20.0	27.8	≧ 50
GSSC-40-12	40.0	1.3		12.0	35.0	≧ 35
GSSC-45-8	45.2	1.3		8.0	40.0	≧ 30
GSSC-45-12	45.2	1.3		12.0	40.0	≧ 35
GSSC-50-12	50.0	1.4		12.0	44.9	≧ 35
GSSC-58-12	57.6	1.3		12.0	52.0	≧ 35

インピーダンス周波数特性 Impedance vs frequency

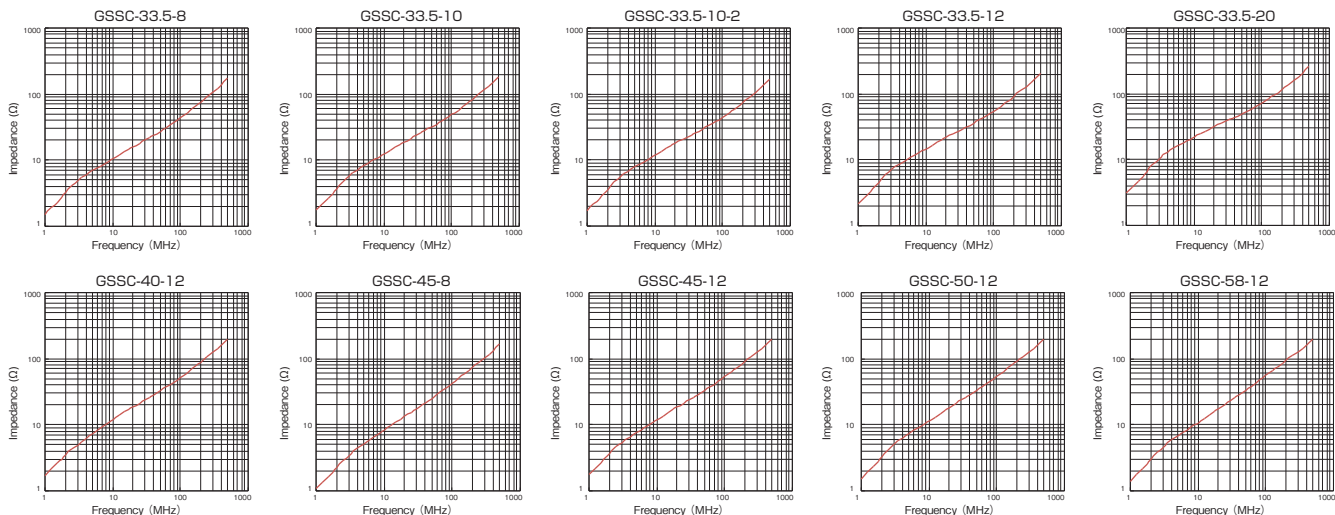

※参考実測データ / 保証値ではありません。

※The values are measured data for reference, not guaranteed.