


アルカリマンガン 電池



サイズ : 9V (6LR61) PC1604

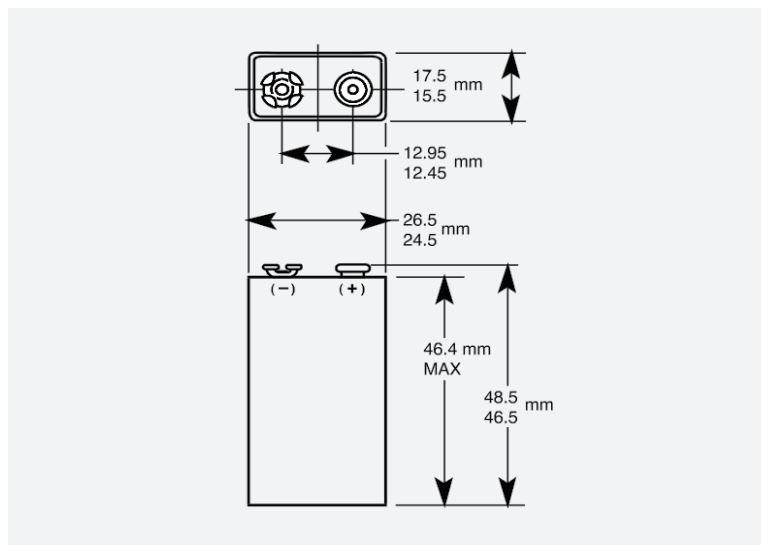

表示寸法は IEC スタンドアード

特徴

- 確かな性能
- 高い耐腐食性
- 全ての主要な品質基準、安全要求、環境規格に対応

- 安全性 : IEC 60086-5
- ANSI C 18.1M, パート 2
- EU 電池指令
- 品質 : ISO 14001 及び 9001, Duracell 社ワールドクラス継続改善プログラム

主な用途

- 一酸化炭素検知器
- 煙感知器・探知機
- マルチメーター・測定器
- 医療機器
- マイクロホン

電気的特徴

- 公称容量 (2 mA 連続放電, 5V カットオフ) 673 mAh
- 公称電圧 (+ 20 °C 時) 9 V
- AC/ 交流インピーダンス @ 1kHz 1,700 mΩ

物理的特徴


- 公称重量 45.0 g (1.6 oz)
- 公称体積サイズ 22.8 cm³ (1.4 in³)
- 端子 縮小スナップ

動作・保管環境


- 動作温度範囲 -20°C ~ 54°C (-4°F ~ 130°F)
- 推奨保管環境 (清潔、涼しく、低湿度、風通しの良い場所を推奨) 5°C ~ 30°C (41°F ~ 86°F)

公称性能


定電流放電

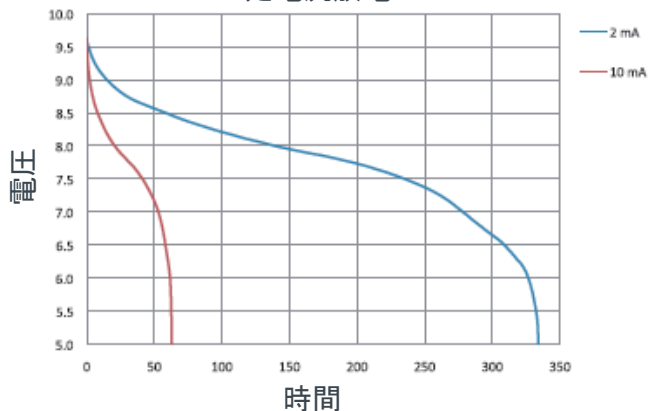


定電流放電

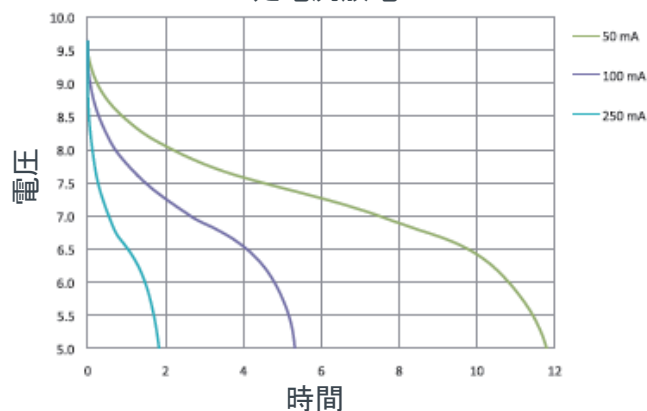


定電力放電

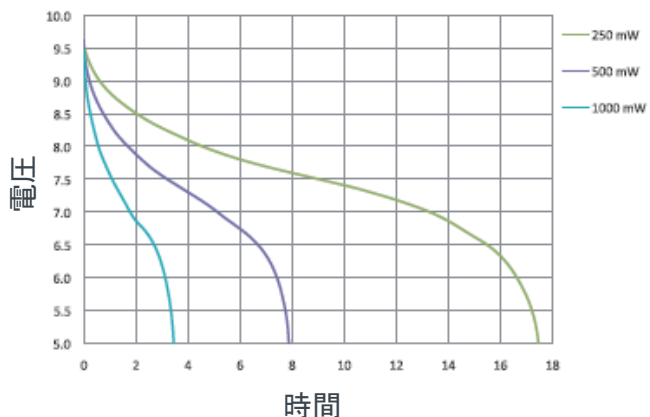

定電力放電

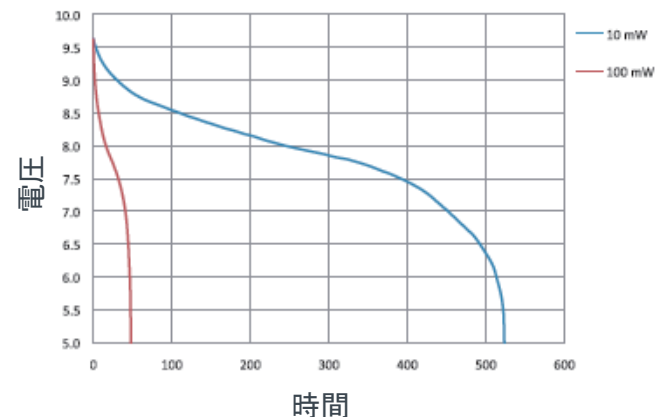

定抵抗放電

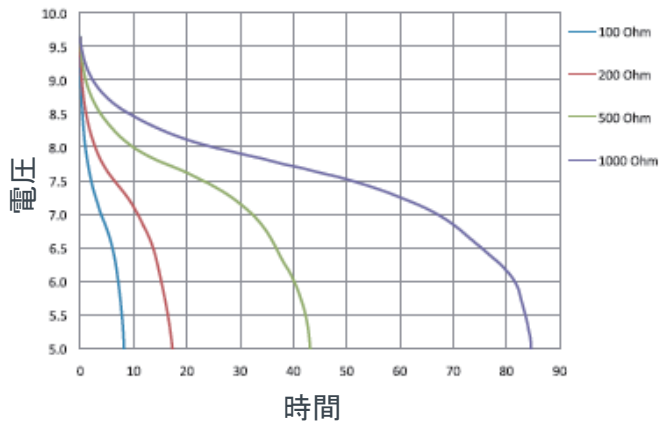

50mA 定電流放電

