

## NT5032BA

高精度 5G・STRATUM3 対応機器向け  
温度補償水晶発振器 (TCXO)

### ■ 主用途

5G 対応機器、Stratum3 対応機器、ネットワーク、基地局

### ■ 特長

- 優れた温度特性：± 0.1 × 10<sup>-6</sup>/-40 ~ +105℃
- 低位相雑音特性：Typ. -97dBc/Hz@10Hz
- 出力仕様：CMOS または Clipped Sine
- Enable/Disable 機能付きです。
- 4 端子も対応可能です。



Pb Free


RoHS Compliant  
Directive 2011/65/EU  
Directive (EU) 2015/863

### ■ 仕様

項目	形名	NT5032BA
公称周波数範囲 (MHz)		10 ~ 26
電源電圧 [Vcc] (V)		+3.3 ± 5%
消費電流 (mA)		Max. 10
出力仕様	CMOS	Clipped sine
波形シンメトリ Min. ~ Max. (%)		40 ~ 60
出力負荷条件	15pF	10k Ω //10pF
動作温度範囲 (°C)		-40 ~ +105
保存温度範囲 (°C)		-40 ~ +105
周波数温度特性		Max. ± 0.1 × 10 <sup>-6</sup>
総合周波数許容偏差 *1		Max. ± 4.6 × 10 <sup>-6</sup>
Enable/Disable 機能	Enable : Min. 70%V <sub>CC</sub> or OPEN	Disable : Max. 30%V <sub>CC</sub>
仕様番号	NSC5239A	NSC5240A

\*1: 周波数温度特性、初期偏差、周波数対電源電圧変動特性、周波数対負荷変動特性、長期周波数安定度 (15 年) を含みます。

### ■ 外形寸法

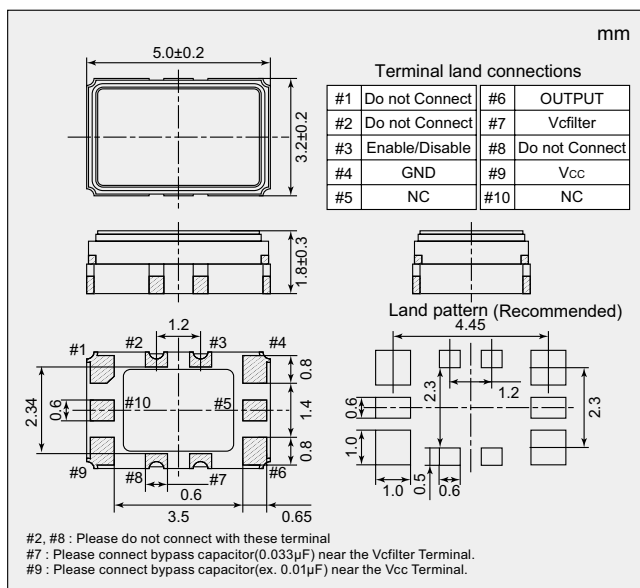

掲載しております標準仕様品のお問い合わせ・ご発注の際には、「形名」「周波数」及び「仕様番号」をお知らせください。  
それ以外の仕様をご要望の場合は、別途お問い合わせください。