

WFC11B0922CG

陸上移動無線用

■ 特長

- 陸上移動無線用（コードレス電話用）の SAW フィルタです。
- 低挿入損失タイプです。
- 小型です。（3.0 × 3.0mm）




Pb Free

RoHS Compliant
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015/863

■ 仕様

形名		WFC11B0922CG		
項目		min.	typ.	max.
公称周波数 (MHz)		—	922.5	—
最小挿入損失 (dB)		—	2.1	3.5
3dB 通過帯域幅 (MHz)		± 2	± 7	—
保証減衰量 (dB) (スルーレベルより)	882.5 ~ 901.5 MHz	30	40	—
	943.5 ~ 962.5 MHz	30	39	—
	910.5 MHz	8	22	—
	934.5 MHz	8	21	—
動作温度範囲 (°C)		-20 ~ +85		
終端インピーダンス (Ω)		50		

■ 外形寸法

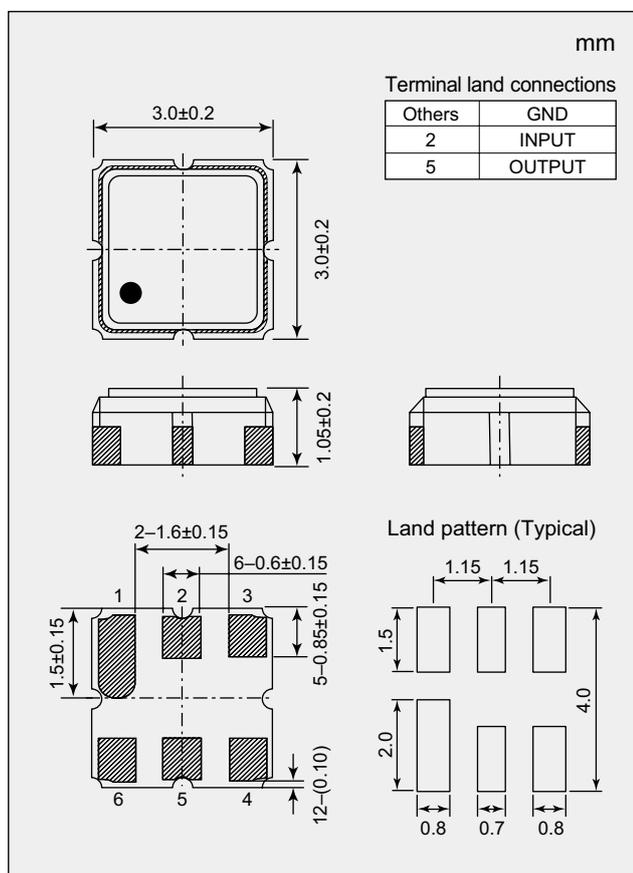

■ 特性例

