

WFC93B0429CL

短距離無線用

■ 特長

- 特定小電力用 SAW フィルタです。
- 狭帯域タイプです。
- 小型です。(3.0 × 3.0mm)




Pb Free

RoHS Compliant
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015/863

■ 仕様

| 形名 | WFC93B0429CL | | |
|-----------------------------|---------------------|--------|------|
| 項目 | min. | typ. | max. |
| 公称周波数: f ₀ (MHz) | — | 429.42 | — |
| 挿入損失 (dB) | 428.92 ~ 429.92 MHz | — | — |
| 通過帯域リップル (dB) | 428.92 ~ 429.92 MHz | 1.9 | 3.5 |
| VSWR | 428.92 ~ 429.92 MHz | 0.2 | 1.5 |
| 保証減衰量 (dB) | 428.92 ~ 429.92 MHz | 1.5 | 2.5 |
| | 386.62 MHz | 50 | 60 |
| | 408.02 MHz | 50 | 60 |
| 動作温度範囲 (°C) | -20 ~ +70 | | |
| 終端インピーダンス (Ω) | 50 | | |

■ 外形寸法

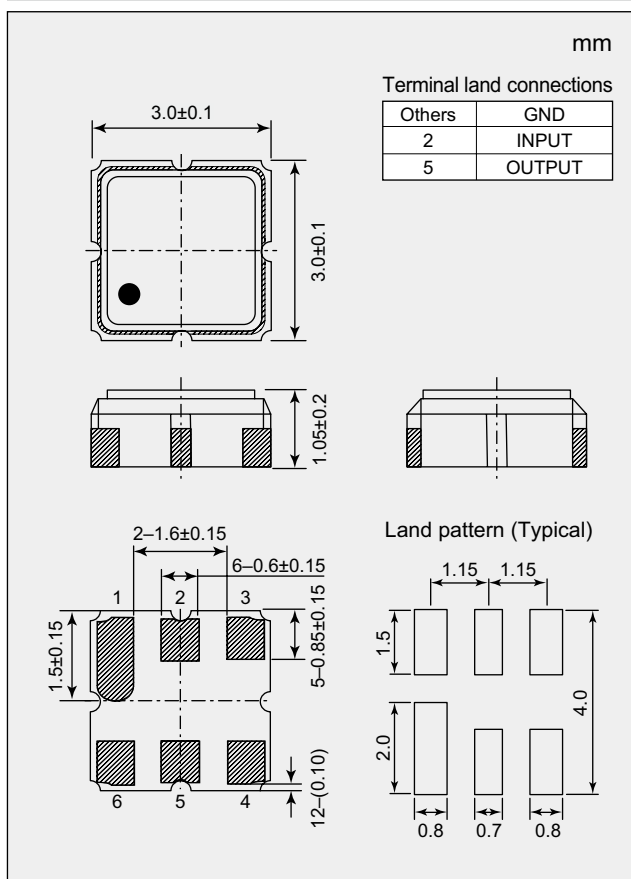

■ 特性例

