


マンガン乾電池 単3形(黒)

R6



B to B 専用

■ 製品寸法

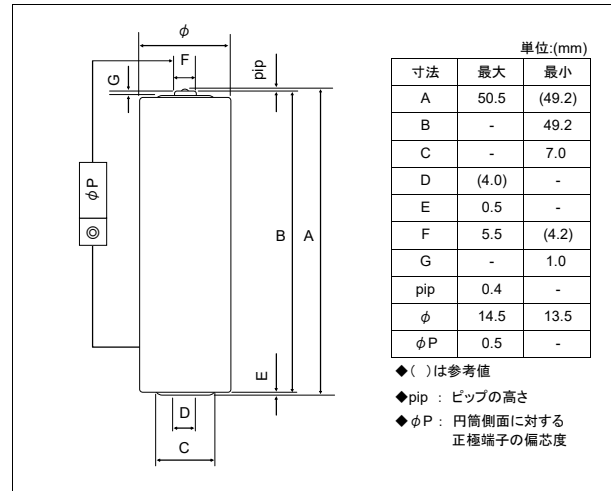


■ 製品仕様


形 式	R6
公称電圧	1.5 V
放電特性	3.9Ω 1h/day (E.V.=0.8V) : 約 2.4 時間
	10Ω 1h/day (E.V.=0.9V) : 約 7.6 時間
	43Ω 4h/day (E.V.=0.9V) : 約 37.8 時間
外径寸法	高さ : 50.5 (0/-1.3)mm
	直径 : 14.5 (0/-1.0)mm

放電条件:20±2℃、初度^{※1}
※1)製造後3ヶ月以内の電池


■ 3.9Ω 1h/day パルス放電特性

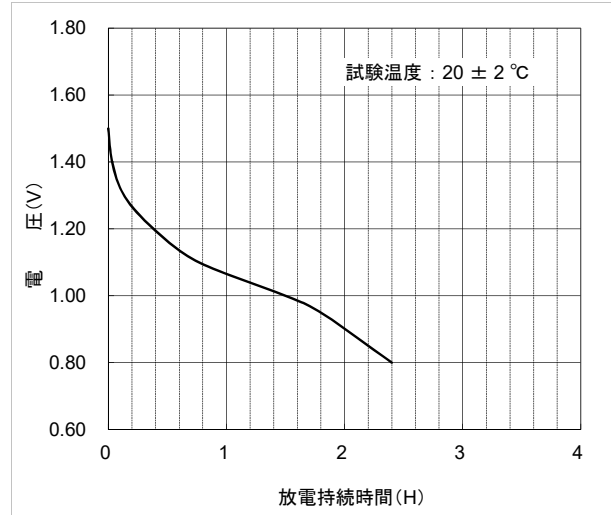

■ 10Ω 1h/day パルス放電特性

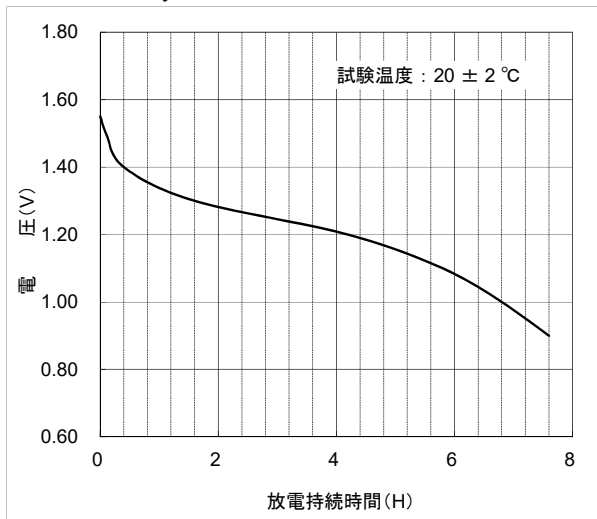

■ 43Ω 4h/day パルス放電特性

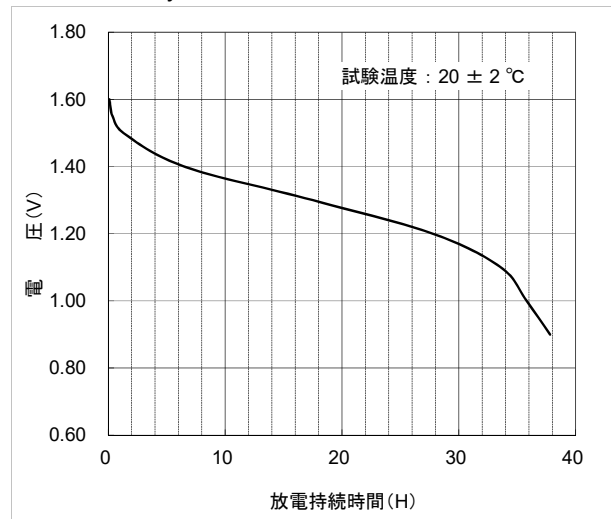

<お願いと注意事項>

本資料に記載されている技術情報は、JIS及び標準的な試験条件での測定値であり、保証値ではございません。参考値としてお考えください。また、本資料に記載されている製品仕様及び技術情報は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。