


シールドチューブ SHIELD TUBE / OTEF




ホックタイプの環境配慮型(塩ビフリー) Environment-friendly type with PVC-free sheet

特長

Feature

- 機器間の配線後でも簡単に後付可能
- Can easily be attached even after wiring has been connected

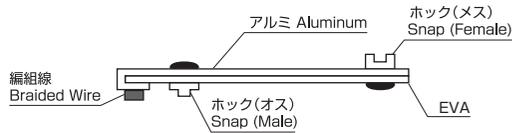

品名 / Item Name	OTEF
定尺 / Standard Length	50m巻
サイズ(φ) / Diameter	10,15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	難燃性EVA+PETフィルム+アルミ箔(10μm) (難燃性:UL94 VTM-2相当品/UL非登録) FR EVA+PET film+AL foil (FR: UL94 VTM-2-equivalent product) 車材燃試:「難燃性」22-961K RRSMCT:「FR」 厚み / Thickness:0.24mm
嵌合部 Closing Mechanism	ホック型(ポリアセタール 難燃樹脂)/UL94HB Snap(FR polyacetal resin)/UL94 HB
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
表面色 / Color	黒 / Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15~+60℃