


WFC30B0924FF

短距離無線用

■ 特長

- 特定小電力用の SAW フィルタです。
- 超小型・低背です。(1.4 × 1.1 × 0.5mm)

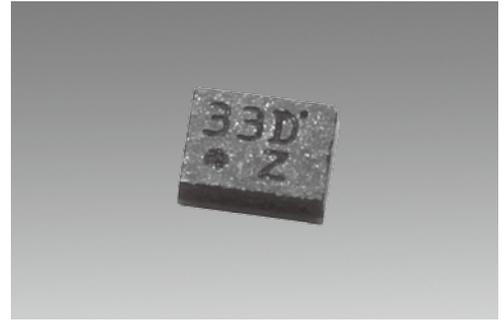


Pb Free

RoHS Compliant
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015/863

■ 仕様

形名	WFC30B0924FF		
項目	min.	typ.	max.
公称周波数 (MHz)	—	924	—
最大挿入損失 (dB)	(920 ~ 928MHz)	2.3	3.2
通過帯域リップル (dB)	(920 ~ 928MHz)	0.3	1.0
保証減衰量 (dB)	40 ~ 874MHz	40	54
	874 ~ 890MHz	35	47
	890 ~ 905MHz	23	34
	945 ~ 960MHz	23	29
	960 ~ 995MHz	23	31
	995 ~ 1500MHz	40	52
	1500 ~ 3000MHz	20	40
動作温度範囲 (°C)	-40 ~ +85		
終端インピーダンス (Ω)	50		

■ 外形寸法

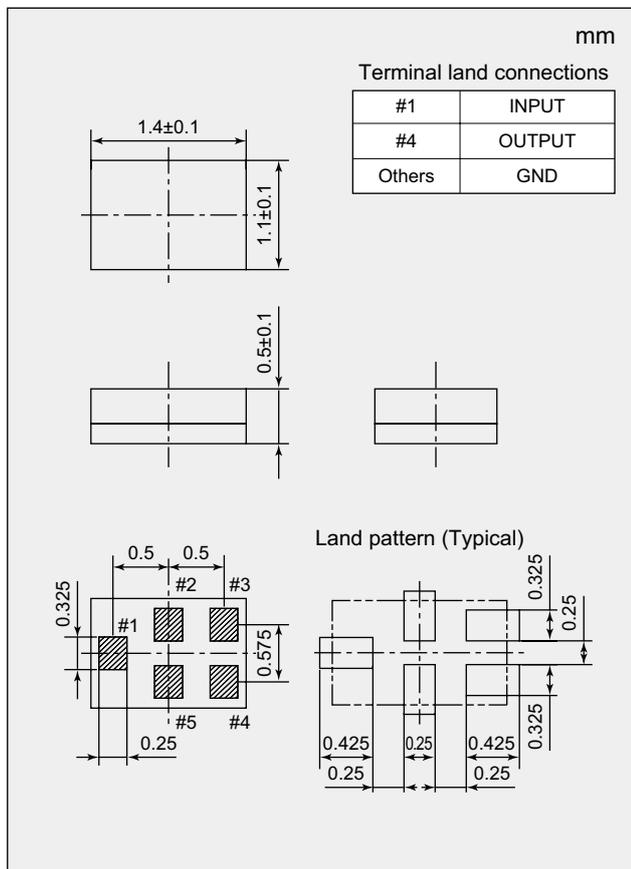

■ 特性例

