


WFD79C0925FG

短距離無線用

■ 特長

- スマートメーター用の SAW フィルタです。
- 超小型です。(1.4 × 1.1mm)

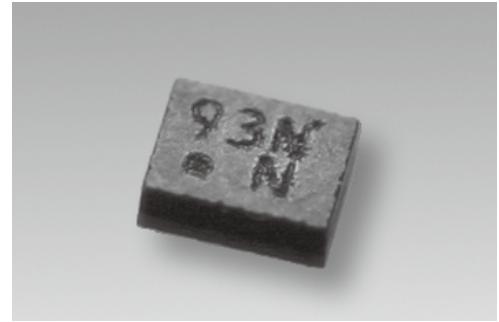


Pb Free

RoHS Compliant
Directive 2011/65/EU
Directive (EU) 2015/863

■ 仕様

形名	WFD79C0925FG		
項目	min.	typ.	max.
公称周波数 (MHz)	—	925.8	—
最大挿入損失 (dB)	(923.5 ~ 928.1MHz)	2.1	3.0
通過帯域リップル	(923.5 ~ 928.1MHz)	0.4	1.8
保証減衰量 (dB)	815 ~ 845 MHz	40	55
	860 ~ 890 MHz	40	50
	900 ~ 915 MHz	15	25
	945 ~ 960 MHz	15	30
動作温度範囲 (°C)	-25 ~ +75		
終端インピーダンス (Ω)	50		

■ 外形寸法

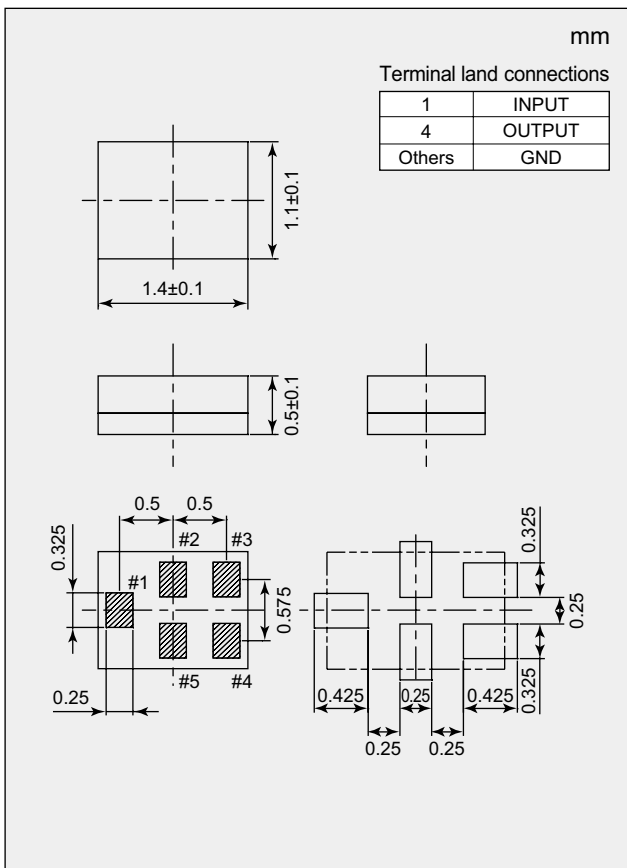

■ 特性例

